

Soirée
d'information

5 novembre
2024

Dérivation du collecteur Saint-Eugène et mise en place de rétention sanitaire



01.

Mot de bienvenue

02.

Présentation du projet

- Zone d'intervention des travaux
- Objectifs visés
- Aménagement et travaux
- Coûts, échéancier et communications

03.

Discussions et questions

PRÉSENTATION DU PROJET

Objectifs visés

Problématiques actuelles :

- Le poste de pompage est au maximum de sa capacité lors des périodes de pointe quotidiennes;
- Dans l'état actuel, la fréquence de débordement est critique en temps sec et importante en périodes de fonte et de conditions automnale et printanière;
- Le poste de pompage nécessite des travaux d'entretien imminent pour assurer sa pérennité;
- Le collecteur Saint-Eugène existant passe en parallèle du cours d'eau Barrette et nécessite des moyens extraordinaires pour mener les opérations d'inspection et d'entretien.

Objectifs du projet :

- Réduire le nombre de débordement du poste de pompage Rodrigue-Caron;
- Assurer la sécurité des réseaux dans le secteur;
- Remplacer les conduites d'égout sanitaire qui ont un état jugé mauvais;
- Avoir une conduite permettant de contourner le collecteur principal lors des opérations d'inspection et d'entretien.

PRÉSENTATION DU PROJET

Aménagement des travaux

- Reconstruction de l'aqueduc existant;
- Reconstruction de l'égout sanitaire et ajout de conduites sanitaires de 1,5 m de diamètre (5 pieds) pour la rétention sanitaire;
- Ajout d'une piste cyclable hors chaussée reliant les boul. Salaberry Nord et Sud et sur le boul. Saint-Joseph; 
- Ajout d'un trottoir reliant les boul. Salaberry Nord et Sud et sur le boul. Saint-Joseph; 
- Remplacement complet de l'éclairage existant. 

PRÉSENTATION DU PROJET

Coût des travaux

- Règlement d'emprunt de 13 750 00 \$ sur 20 ans réparti à l'ensemble de la Ville;

PRÉSENTATION DU PROJET

Échéancier


Les travaux sont prévus du 1^{er} avril 2025 au 31 octobre 2025 :

- Les travaux débuteront à l'intersection du boul. Sallaberry Nord;
- Les travaux d'excavation se poursuivront de manière séquentielle jusqu'au boul. Saint-Joseph;
- Les travaux de béton et pavage se dérouleront vers les mois de septembre-octobre;
- La réfection des aménagements paysagers et privés sera réalisée en octobre;
- Les travaux de la couche finale de pavage se dérouleront en mai-juin 2026.

PRÉSENTATION DU PROJET

Échéancier

- Des accroche-portes seront distribués selon l'avancement du projet pour vous tenir informé.e.s.
- Consultez la section [Info-travaux](#) de notre site Web et la page Facebook de la Ville pour suivre l'évolution des travaux.

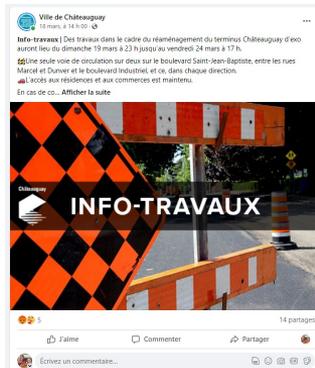

CONCLUSION

QUESTIONS ?

Merci